

直管型LED蛍光灯  
電源内蔵タイプ  
(高効率仕様)

New Product Release

【型名未定】

14W 140lm/W  
(FL40形 1,200mm)

【型名未定】

20W 135lm/W  
(FL40形 1,200mm)



**Premium Light**  
直管型LED蛍光灯  
電源内蔵タイプ

共用部に最適な低消費電力仕様と  
作業部に最適な高輝度仕様のラインアップ

**Premium Light 最高の発光効率!**

日栄インテックのLED照明「Premium Light」から待望の超高効率仕様、超高輝度仕様が新登場。今までのラインアップより30%以上のスペックアップを実現し、さらなる省エネ・エコを提供いたします。

電気料金  
DOWN!

排出CO<sub>2</sub>  
DOWN!

交換の手間  
DOWN!

虫の寄りつき  
DOWN!


発光面が回るロータリー口金「ピンポイント照射機構」

欲しいところへ直下の光を「ピンポイント照射機構」


発光面を180°回転させられるため、配光を自由に調整できます。  
明るくしたい場所をねらって照射したり、より広い範囲をまんべんなく照らしたり、自在にアかりを演出できます。



逆富士型器具の場合

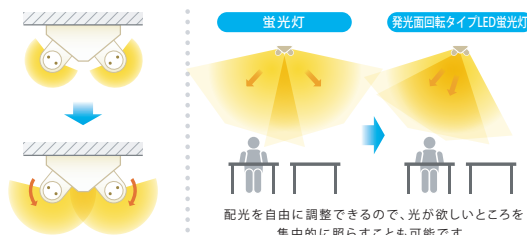

縦型ソケットの場合

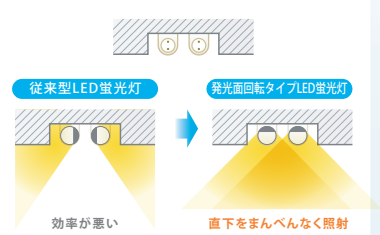

日栄インテック株式会社

開発事業部  
〒110-0016 東京都台東区台東3-42-5  
日栄インテック御徒町第1ビル  
TEL:03-5816-2061 FAX:03-5816-2060

- 既存の蛍光灯具をそのまま利用できます。(電気配線工事は別途必要となります。)
- 電源装置をランプ本体に内蔵しておりますので、配線工事の時間を大幅に短縮できます。

## おもな仕様

品名	14W タイプ	20W タイプ
入力電圧	AC100-200V	
周波数	50Hz / 60Hz	
消費電力	14W	20W
色温度	5000K (昼白色)	
全光束	2000 lm	2700 lm
演色性	Ra 70	
配光角度	180°	
設計寿命	50000 時間	
動作温度	-20°C ~ +45°C	
口金	G13	
寸法	管径 26mm × 30mm / 長さ 1198mm (FL40 形)	
重量	400g	

日栄インテックの商品のご相談は技術と信頼のある当社で

※商品画像の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。また、外観・仕様は改良の為、予告なく変更することがございますのでご了承ください。

**日栄インテック株式会社 開発事業部** [www.nichieiintec.jp](http://www.nichieiintec.jp)

### 照明グループ東京

〒110-0016  
東京都台東区台東3-42-5  
日栄インテック御徒町第1ビル

TEL. **03-5816-2061**  
FAX . **03-5816-2060**

### 照明グループ大阪

〒552-0001  
大阪府大阪市港区波除1-1-13

TEL. **06-7175-1601**  
FAX . **06-6583-9007**

### 照明グループ福岡

〒812-0888  
福岡県福岡市博多区板付1-11-29

TEL. **092-474-9371**  
FAX . **092-474-9420**



エコアクション21