

FPL/FHP代替に待望の新シリーズ! コンパクト蛍光灯型LED照明

(FPL/FHP代替 電源内蔵タイプ)

型名
FPL41D-GYN
(FPL36形 410mm)

型名
FPL56D-GYN
(FPL55形 560mm)



※製品イメージ
(開発中の外観画像です)

Premium Light

電源内蔵タイプ
コンパクト蛍光灯型
LED照明




410mmタイプ
設置イメージ

- FPL36・55・96形、FHP105形のラインアップ
- コンパクト蛍光灯FPL・FHPのどちらの口金にも対応

灯具はそのまま、意匠をそこないません!

既存の灯具・ソケットはそのまま。ランプの交換のみ^(*)でOK!
410mm・560mmタイプをラインアップ。
これにより市場の直管型のコンパクト蛍光灯器具の大半をカバー。
意匠をそこなうことなく、省エネを実現できます。

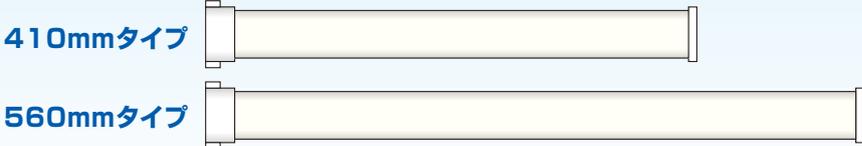

*1) LEDランプの交換工事は電気工事士による配線作業が必要です。

特徴

電気料金 DOWN!
排出CO₂ DOWN!
交換の手間 DOWN!
虫の寄付き DOWN!

- ・電源装置をランプ内部に搭載しているため、配線作業を大幅に低減。当社従来品より、交換工事の時間を短縮できます。
- ・意匠性を求められる箇所に数多く設置されているため、見た目はそのまま。さらに電源内蔵なので工期の短縮ものぞめます


仕様

品名	コンパクト蛍光灯型LED照明 FPL/FHP代替電源内蔵タイプ			
型式名	FPL41D-GYN-01	FPL41D-GYL-01	FPL56D-GYN-01	FPL56D-GYL-01
色	昼白色	電球色	昼白色	電球色
色温度	5,000 K	3,000K	5,000K	3,000K
全光束	1,300lm	1,200lm	1,700lm	1,600lm
消費電力	14W		19W	
演色性	Ra ≥70			
配光角	200°			
電源部	ランプ内蔵			
入力電圧	100VAC ~ 200VAC (許容値:90VAC~240VAC)			
動作温度	-20℃ ~ +45℃			
保護等級	なし (屋内仕様)			
寸法(長さ)	414mm		561mm	
寸法(管径)	22mm × 43mm			
材質	樹脂(ポリカーボネート)、アルミ合金			
口金	GY10q			
重量	265g		325g	
設計寿命	40,000 h			
配線工事	下記配線図参照			

※開発中のため、変更になることがあります。

2014年2月現在

配線図

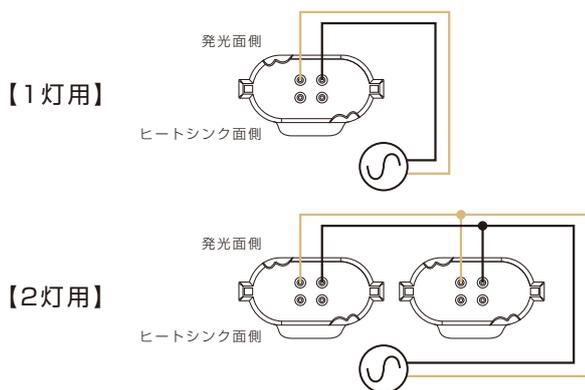

製品概観



※開発中のため、変わることがあります。

※商品の画像の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。また、外観・仕様は改良の為、予告なく変更することがございますのでご了承ください。

日栄インテック株式会社 開発事業部 www.nichieintec.jp

照明グループ東京 〒110-0016 東京都台東区台東3-42-5 日栄インテック御徒町第1ビル
TEL:03-5816-2061 FAX:03-5816-2060

照明グループ大阪 〒552-0001 大阪府大阪市港区波除1-1-13
TEL:06-7175-1601 FAX:06-6583-9007

照明グループ福岡 〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付1-11-29
TEL:092-474-9371 FAX:092-474-9420